



ZK-1 4 CH nowoczesny wideo unifon aparat do współpracy z systemem domofonowym




ZK-1 4 CH to nowoczesny i funkcjonalny wideounifon powszechnie stosowany w systemach wideo bramofonowych, pozwalający do prowadzenia rozmów w systemie interkomowym z jednoczesnym podglądem obrazu na ekranie LCD. Umożliwia podgląd obrazu z kamery zainstalowanej w kasecie domofonu przy furtce lub bramie bez połączenia akustycznego z kasetą zewnętrzną tzw. "dyskretny podgląd". Stosowany w budynkach jednorodzinnych. Łatwy w montażu, przeznaczony jest do montażu natynkowego, posiada specjalny wieszak do zamontowania na ścianie, na którym zostaje osadzony aparat. Połączenie z instalacją odbywa się za pomocą kabla UTP kat.5 zakończonym wtykiem 4 pinowym (dostarczonym z aparatem). Aparat wymaga zasilania DC 12V podłączonego do złącza instalacyjnego. Dostępny jest w wielu kolorach, ma nowoczesny wygląd i jest niezawodny w eksploatacji.




ZK-1

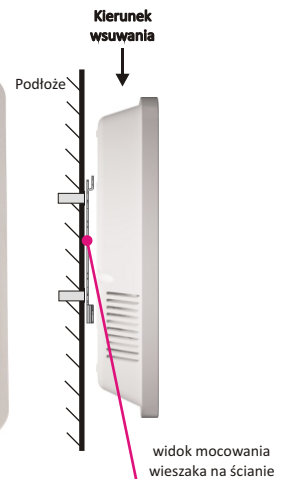

widok mocowania wieszaka na ścianie

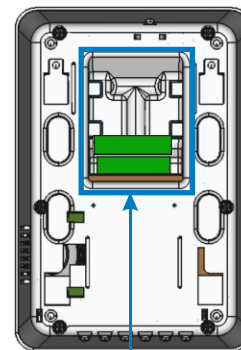

widok spodu aparatu ZK-1 z wgłębieniem do podłączenia kabla i zwinienia jego nadmiaru



wieszak instalacyjny aparatu ZK-1

Sposób instalacji :


Należy zamontować wieszak instalacyjny na ścianie (za pomocą kołków rozporowych) tak aby przewód instalacyjny znalazł się w środku wieszaka. Odpowiednio skrócić i podłączyć przewód do wtyku dostarczonego z aparatem. Wtyk podłączyć do gniazda aparatu, następnie wsunąć aparat w wieszak. Po zainstalowaniu aparatu i uruchomieniu połączenia z kasety wejściowej, przeprowadzić regulacje głośności rozmowy oraz wywołania. W tym celu należy przytrzymać sensor „Menu” do momentu przejścia aparatu w tryb regulacji, co zasygnalizuje miganie podświetlenia tego sensora. Regulacja polega na klikaniu sensora „Otwarcie drzwi” dla zwiększania poziomu lub "Odebranie rozmowy" dla zmniejszenia poziomu głośności. Funkcje regulacyjne to kolejno: głośność wywołania, głośność rozmowy, rodzaj dzwonka. Przetwarzanie funkcji regulacyjnych i wyjście z trybu regulacji jest realizowane krótkimi kliknięciami sensora „Menu”.



Aparaty wideo domofonowe w różnych kolorach



Złącze aparatu

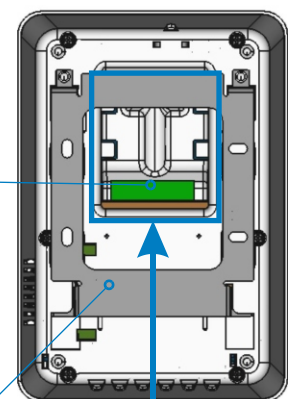

Wieszak mocowania

Widok od spodu z wnętrza podłączenia i ułożenia przewodów