


Cyfrowa Centrala Domofonowa CCD 2001 w.1000

W systemie domofonowym podstawowa jednostka centralna, skupiająca w sobie wszystkie informacje dotyczące ustawień fabrycznych, a po zainstalowaniu w obiekcie wszystkie ustawienia zaprogramowane przez instalatora.

Możliwości centrali:

- Programowanie wywołań do 300 lokali (mieszkań)
- 20 wywołań bezpośrednio w centrali
- Możliwość podłączenia 3-ch kaset wejściowych dowolnej konfiguracji - z klawiaturą lub bez, z kamerą lub bez, z czytnikiem RFID, przyciskiem szybkiego wywołania, w zależności od potrzeby
- Podłączenie modułów Wywołań Dodatkowych dla uzupełnienia 280 wywołań dodatkowych
- Podłączenie bezpośrednio do pinów akustyki; słuchawki, mikrofonu i masy
- Podłączenie sterowania multiplexera Video
- Podłączenie sieci RS między centralami lub SMS
- Podłączenie zasilacza AC 12V
- Przycisk "reset" do odblokowania centrali

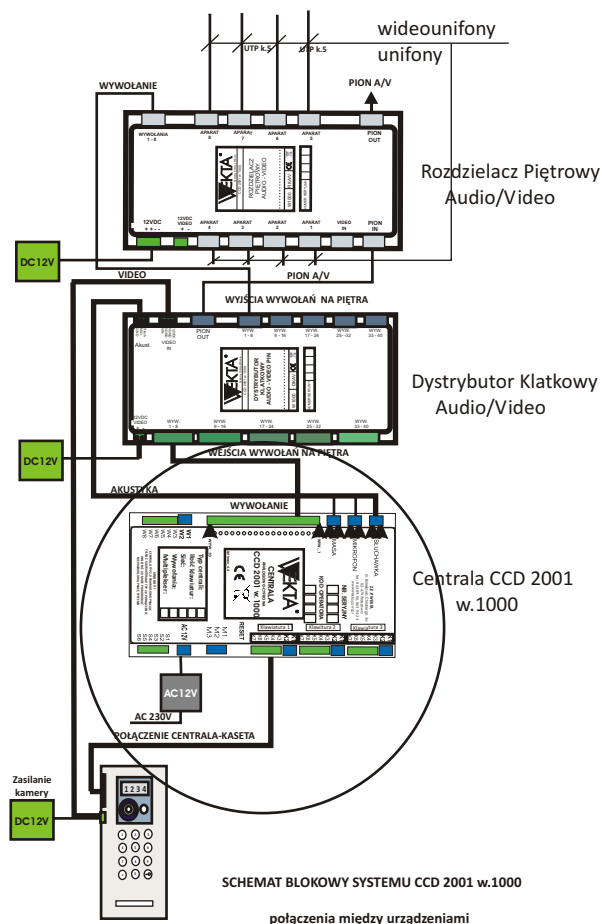

Dodatkowy moduł Wywołania


- W1 AC12V
- W2 Masa
- W3 roz.wywoł
- W4 załącz.
- W5 wywoł.
- W6 masa Ak
- W7 mikr.
- W8 słuch

Podłączenie wywołań

Wywołania lokali od 1 do 20-go pinu
pojedyncze żyły 0,5mm

Kabel UTP
kat. 5 4x2x0,5

Akustyka:
mikrofon słuchawka

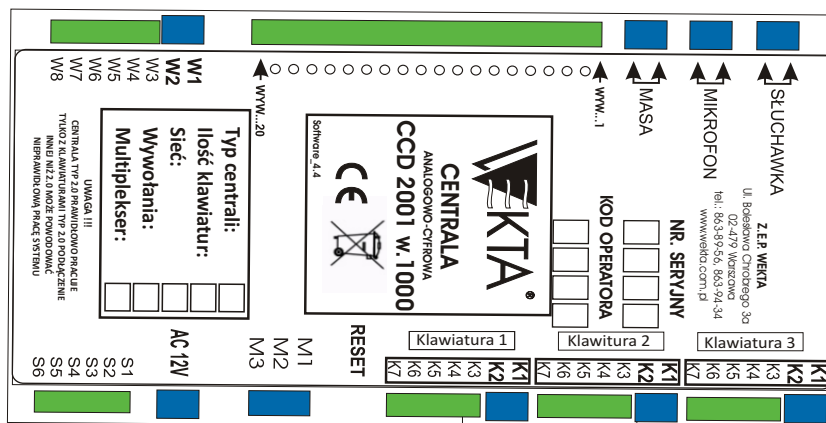

Sieć wewn. RS

Kabel UTP
kat. 5 4x2x0,5

- S1 Akustyka
- S2 Akustyka
- S3 masa ak.
- S4 RS485 -B
- S5 RS485 -A
- S6 masa

Multiplexer

- M1 AC12V
- M2 ster.cyfr.
- M3 masa

Kaseta (klawiaturowa)

- K1 AC 12V
- K2 masa zasil.
- K3 wyj.rozk
- K4 wej.rozk
- K5 słuchawka
- K6 masa akust.
- K7 mikrofon