


Cyfrowa Centrala Domofonowa CCD 2001 w.1000

W systemie domofonowym podstawowa jednostka centralna, skupiająca w sobie wszystkie informacje dotyczące ustawień fabrycznych, a po zainstalowaniu w obiekcie wszystkie ustawienia zaprogramowane przez instalatora.

Możliwości centrali:

- Programowanie wywołań do 300 lokali (mieszkań)
- 20 wywołań bezpośrednio w centrali
- Możliwość podłączenia 3-ch kaset wejściowych dowolnej konfiguracji - z klawiaturą lub bez, z kamerą lub bez, z czytnikiem RFID, przyciskiem szybkiego wywołania, w zależności od potrzeby
- Podłączenie modułów Wywołań Dodatkowych dla uzupełnienia 280 wywołań dodatkowych
- Podłączenie bezpośrednio do pinów akustyki; słuchawki, mikrofonu i masy
- Podłączenie sterowania multipleksera Video
- Podłączenie sieci RS między centralami lub SMS
- Podłączenie zasilacza AC 12V
- Przycisk "reset" do odblokowania centrali

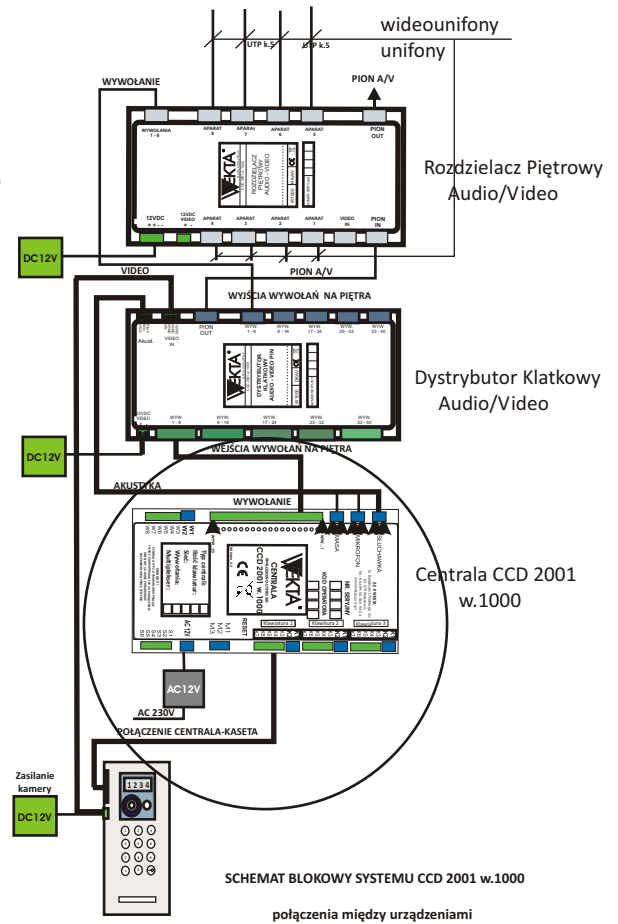


Dodatkowy moduł Wywołania

- W1 AC12V
- W2 Masa
- Kabel UTP W3 roz.wywoł
- W4 załącz.
- W5 wywoł.
- W6 masa Ak
- W7 mikr.
- W8 słuch

Podłączenie wywołań
Wywołania lokali od 1 do 20-go pinu
pojedyncze żyły 0,5mm

Kabel UTP kat. 5 4x2x0,5
Akustyka:
masa
mikrofon słuchawka

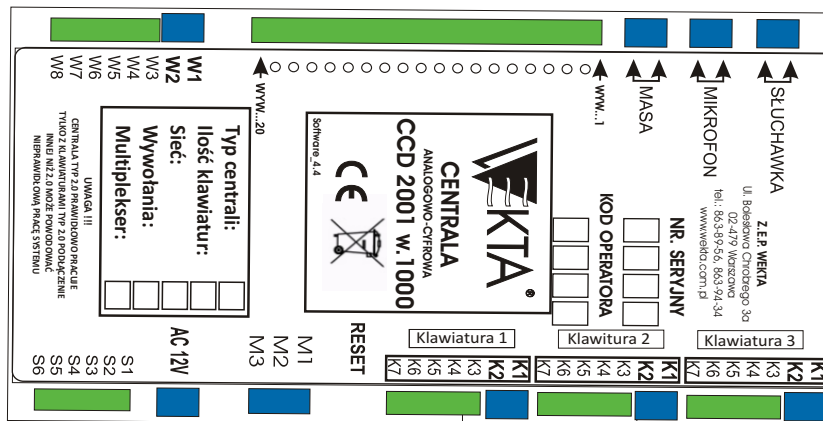

Sieć wewn. RS
Kabel UTP kat. 5 4x2x0,5

Multipleksers
M1 AC12V
M2 ster.cyfr.
M3 masa

Kaseta (klawiatura)
K1 AC12V
K2 masa zasil.
K3 wyj.rozk
K4 wej.rozk
K5 słuchawka
K6 masa akust.
K7 mikrofon