

PANEL WIDEO DOMOFONU LCD PREMIUM

Przeznaczony do współpracy z centralą wMINI i SMS Kasetka Wyposażona w czytnik RFID współpracuje z resztą systemu umożliwiając integrację z maszynownią.


Kontrola dostępu realizowana jest za pomocą weryfikacji słownej po połączeniu z lokalem lub po przyłożeniu nośnika RFID do wbudowanego czytnika.

Panel wyposażony jest w 4,3" wyświetlacz LCD oraz wbudowaną kamerę kolorową PAL 1Vpp


Standardowe przyłącza



Dane techniczne

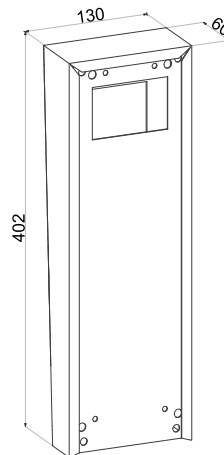

Na - tynek

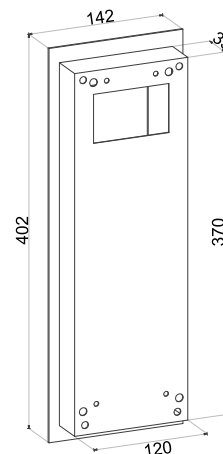

Pod - tynek

ZASILANIE:

Zasilanie 15 V DC

WERSJE

Wersja podtynkowa
Wersja natynkowa

WERSJE

Temperatura pracy -25°C do +65°C.

OPRZEWODOWANIE:

YDTY 12x0,5 mm
UTP 5 kat

UWAGI DODATKOWE:

Produkt do współpracy w systemem WEKTA

WSPÓŁPRACUJE Z SYSTEMAMI:

wMini

wMaxi

5 LAT GWARANCJI*

Szczegóły warunków gwarancji na stronie www.wekta.com.pl


KASETA WIDEODOMOFONOWA Premium

Kaseta domofonowa systemu wMINI z klawiaturą numeryczną i wyświetlaczem LED, pozwalającym kontrolować wybierany numer, oraz ikony wyświetlające stan pracy kasety (dzwonienie, połączenie, otwieranie kodem, otwieranie pastylką), przeznaczona jest głównie do budynków wielorodzinnych. Kaseta wyposażona w czytnik RFID. Kaseta ma możliwość zamontowania kamery wideodomofonowej. Wraz z pozostałymi elementami tworzą system wMINI pozwalają na budowanie układów dla prostych budynków jak i osiedli mieszkalnych i budynków mieszkalno-usługowych. Kaseta posiada możliwość wbudowania przycisku szybkiego wywołania Portiera bardzo ułatwia obsługę i podnosi komfort korzystania. Kaseta doposażona jest w ułatwienia dla osób niepełnosprawnych.




Produkt wyposażony w łącza ŁK i RJ45

DANE TECHNICZNE

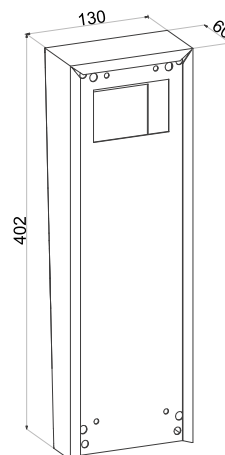

NATYNKOWA

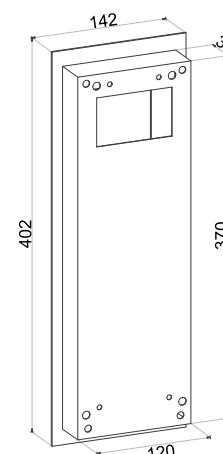

PODTYNKOWA

ZASILANIE:

Kasety: Zasilanie z centrali lub zasilacz prądu zmiennego AC 15V/1A,

Kamery: Zasilacz prądu stałego DC 12V/0,5A.

NR REFERENCYJNY:

Wer. podst. PODTYNKOWA 10.22.10.1

Wer. podst. NATYNKOWA 10.22.10.2

OPRZEWODOWANIE:

Do centrali 2 x UTP kat. 5e bądź YTDY 12x0,5mm.

Sygnał wizyjny: UTP kat. 5.

Do rygla i dodatkowego przycisku otwierania drzwi 2x0,75 mm

UWAGI DODATKOWE:

Dostępne wersje montażowe:

podtynkowa i natynkowa.

Typ czytnika RFID: Unique.

Parametry kamery:

kolorowa, rozdzielczość 420 linii,
regulacja w pionie: 10°,
regulacja w poziomie: 20°.

WSPÓŁPRACUJE Z SYSTEMAMI:

wMini

wMaxi

5 LAT GWARANCJI*

*Szczegóły warunków gwarancji na stronie www.wekta.com.pl