

INSTRUKCJA TK6.1

Wyposażenie aparatu TK6.1

Dedykowany przycisk otwarcia drzwi (S1)

Dodatkowy przycisk z wolnym stykiem (S2 - max 24V 1A)

Regulowany sygnał wywołania

Wypinany za pomocą złącza FCC mikrotelefon

Funkcje


Rozmowa w trybie duplex

Otwarcie drzwi w czasie rozmowy

Wysterowanie dodatkowego urządzenia

Wywołanie za pomocą generatora z kasety

regulacja głośności

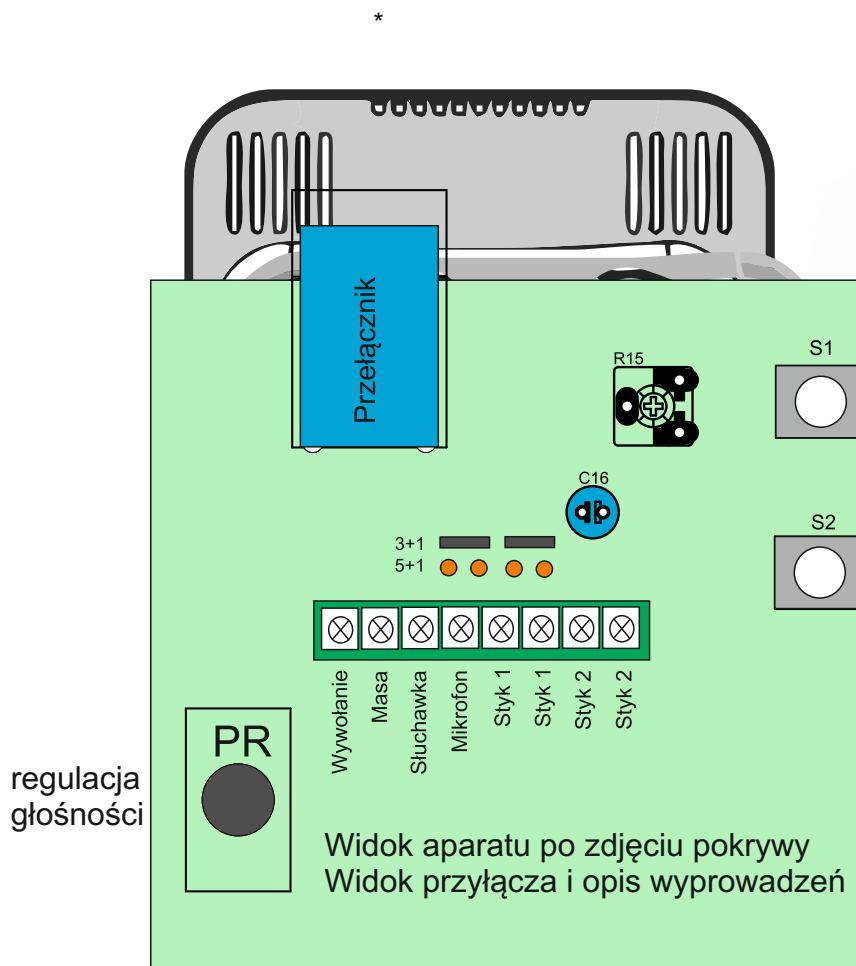

regulacja głośności

Miejsca mocowań do ściany

