


## ROZDZIELACZ PIĘTROWY AUDIO-WIDEO EW2 2WIRE

Rozdzielacz piętrowy EW-2 jest elementem systemu wideodomofonowego.

Służy do rozdzielania sygnału wideo na 8 monitorów, posiada możliwość podłączenia 8 monitorów oraz linii unifonów. Instalacja wideodomofonowa może posiadać kilka rozdzielaczy spiętych ze sobą w celu podłączenia większej ilości monitorów. Urządzenie to posiada możliwość tworzenia instalacji „mieszanej” dzięki dodatkowym zaciskom pod które podłączamy unifony cyfrowe (część wideomonitorów, część unifonów cyfrowych). Rozdzielacz EW-2 współpracuje z wideominitorem ZK-1 2-Wire.

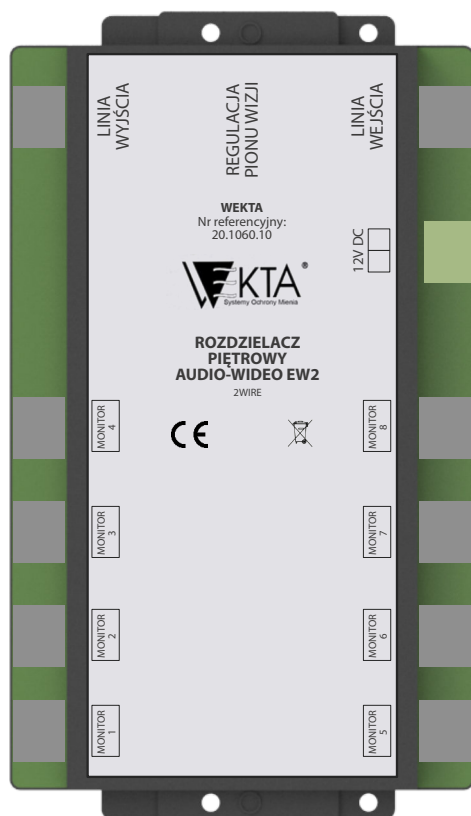

## DANE TECHNICZNE

### WYMIARY:

Wysokość: 190 mm.

Szerokość: 110 mm.

Głębokość: 30 mm.

### ZASILANIE:

Zasilacz prądu stałego DC12V 2A.

### NR REFERENCYJNY:

20.1060.10

### OPRZEWODOWANIE:

Do centrali: UTP kat. 5e, lub YTDY 8 x 0,5 mm.

Do unifonów i wideounifonów UTP kat.5e.

Pion sygnału audio wideo: UTP kat. 5e.

### UWAGI DODATKOWE:

Obsługa do 8 wideounifonów ZK1.

Wydzielone przyłącze obsługujące unifony cyfrowe. Porty rozdzielacza, oraz ewentualne ich dublowanie odbywa się za pomocą zworek.

### WSPÓŁPRACUJE Z SYSTEMAMI:

2Wire

