


Rozdzielacz Piętrowy Audio Video CCD 2001 w.1000

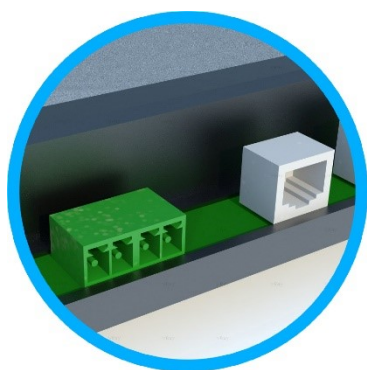

Urządzenie spełnia funkcje rozdzielania sygnału audio-video na piętrze budynku. Instalowany w systemach domofonowych, w których zastosowano wideounifony do łączności Audio/Video np. między kasetą wejściową i lokalem.

Rozdzielacz montowany jest w szachtach instalacyjnych w skrzynkach (zdz. poniżej) lub na płytach na poszczególnych piętrach budynku. Zastosowane rozwiązanie umożliwi uruchomienie w lokalnym aparacie wideodomofonu, podglądu Video z przypisanej kamery. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego typu połączeń wtykami RJ ułatwiona jest serwisowość instalacji

Rozdzielacz posiada możliwość regulacji wartości sygnału Video w poziomie do aparatów wideodomofonowych oraz wartości sygnału wyjściowego do kolejnego rozdzielacza w pionie.

Specyfikacja Techniczna

1. Wymiary:
 - Wysokość: 190 mm.,
 - Szerokość: 110 mm.,
 - Głębokość: 33 mm.,
2. Zasilanie:
 - Zasilacz prądu stałego DC 12/25W.
3. Oprzewodowanie:
 - Do centrali: UTP kat. 5e, lub YTDY 8 x 0,5 mm,
 - Do unifonów i wideounifonów: UTP kat.5e, lub YTDY 8 x 0,5 mm,
 - Transmisja sygnału Video: UTP kat. 5e.
4. Uwagi dodatkowe:
 - Dostępne wersje:
 - Obsługujące 4 lokale,
 - Obsługujące 8 lokali,
 - Obsługujące 14 lokali,

