


## Rozdzielacz Piętrowy Audio Video CCD 2001 w.1000

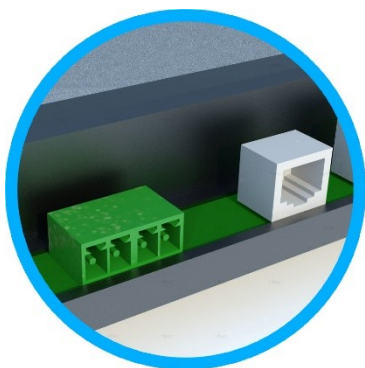

Urządzenie spełnia funkcje rozdzielania sygnału audio-video na piętrze budynku. Instalowany w systemach domofonowych, w których zastosowano wideounifony do łączności Audio/Video np. między kasetą wejściową i lokalem.

Rozdzielacz montowany jest w szachtach instalacyjnych w skrzynkach (zdz. poniżej) lub na płytach na poszczególnych piętrach budynku. Zastosowane rozwiązanie umożliwi uruchomienie w lokalnym aparacie wideodomofonu, podglądu Video z przypisanej kamery. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego typu połączeń wtykami RJ ułatwiona jest serwisowość instalacji

Rozdzielacz posiada możliwość regulacji wartości sygnału Video w poziomie do aparatów wideodomofonowych oraz wartości sygnału wyjściowego do kolejnego rozdzielacza w pionie.

## Specyfikacja Techniczna

- Wymiary:
  - Wysokość: 190 mm.,
  - Szerokość: 110 mm.,
  - Głębokość: 33 mm.,
- Zasilanie:
  - Zasilacz prądu stałego DC 12/25W.
- Oprzewodowanie:
  - Do centrali: UTP kat. 5e, lub YTDY 8 x 0,5 mm,
  - Do unifonów i wideounifonów: UTP kat.5e, lub YTDY 8 x 0,5 mm,
  - Transmisja sygnału Video: UTP kat. 5e.
- Uwagi dodatkowe:
  - Dostępne wersje:
  - Obsługujące 4 lokale,
  - Obsługujące 8 lokali,
  - Obsługujące 14 lokali,

